



Gasoline
LAURUS 518
size 10
CE 2177
EN388 EN ISO 374-5 EN ISO 374-6
3121X VIRUS



LAURUS
Gloves Maker



Conegliano

Sialkot (Pakistan)

Shandong (China)

Qinjiang (China)

Busan (South Korea)

Jiangsu (China)

Kyoto (Japan)

Nantong (China)

Shanghai (China)

Wuhan

Ningbo (China)

Wenzhou (China)

Taiwan

Calcutta (India)

Mumbai (India)

Penang (Malaysia)

Kuala Lumpur (Malaysia)



Lavoriamo per la tua sicurezza e protezione in ambienti di lavoro

OUR SOLE AIM IS TO CREATE DIFFERENT, INNOVATIVE GLOVES THAT PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH A SAFE, ONE OF A KIND PRODUCT.

Our CEO Lorenzo Lorenzetto's innate passion for the accident prevention industry led him to establish LAURUS GROUP SRL in 2015. We are a family business based in Conegliano (TV), specialising in the production and import of PPE work gloves. Today we have 20 Laurus Group brands designed to differentiate and customise our wide range

of models. We choose all our materials meticulously, we visit production sites and examine all products to ensure they can be certified with world-renowned accreditation agencies, and personally select new types of gloves to produce. Our executive office is aided by a team of professionals who deal with the development and

graphic design of our products and packaging, and by a capillary sales network throughout Italy, which also provides an after-sales service to support our customers. We work with the best manufacturers and constantly strive to guarantee our customers safe, top quality products.





IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO: CREARE GUANTI INNOVATIVI E DIFFERENTI PER OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI UN PRODOTTO SICURO E UNICO NEL SUO GENERE.

È da questa innata passione del nostro CEO Lorenzo Lorenzetto per il settore dell'antifortunistica che nel 2015 nasce LAURUS GROUP SRL! Siamo un'azienda familiare di Conegliano (TV), specializzata in produzione ed importazione di guanti da lavoro per la protezione individuale. Ad oggi contiamo 20 marchi registrati Laurus Group, pensati ed ideati per

differenziare e personalizzare la nostra vasta gamma di modelli. Scegliamo con meticolosità tutti i materiali, visitiamo i siti produttivi, esaminiamo tutti i prodotti per poterli certificare presso istituti accreditati a livello mondiale e selezioniamo personalmente le nuove tipologie di guanti da produrre. Il nostro ufficio direttivo è affiancato da un team

di professionisti che si occupa dello sviluppo della realizzazione grafica dei prodotti e dei packaging e da una vasta rete vendita attiva su tutto il territorio italiano, che fornisce assistenza e supporto ai clienti. Ci appoggiamo ai migliori produttori e ci impegnamo costantemente a garantire ai nostri clienti prodotti sicuri e di ottima qualità.



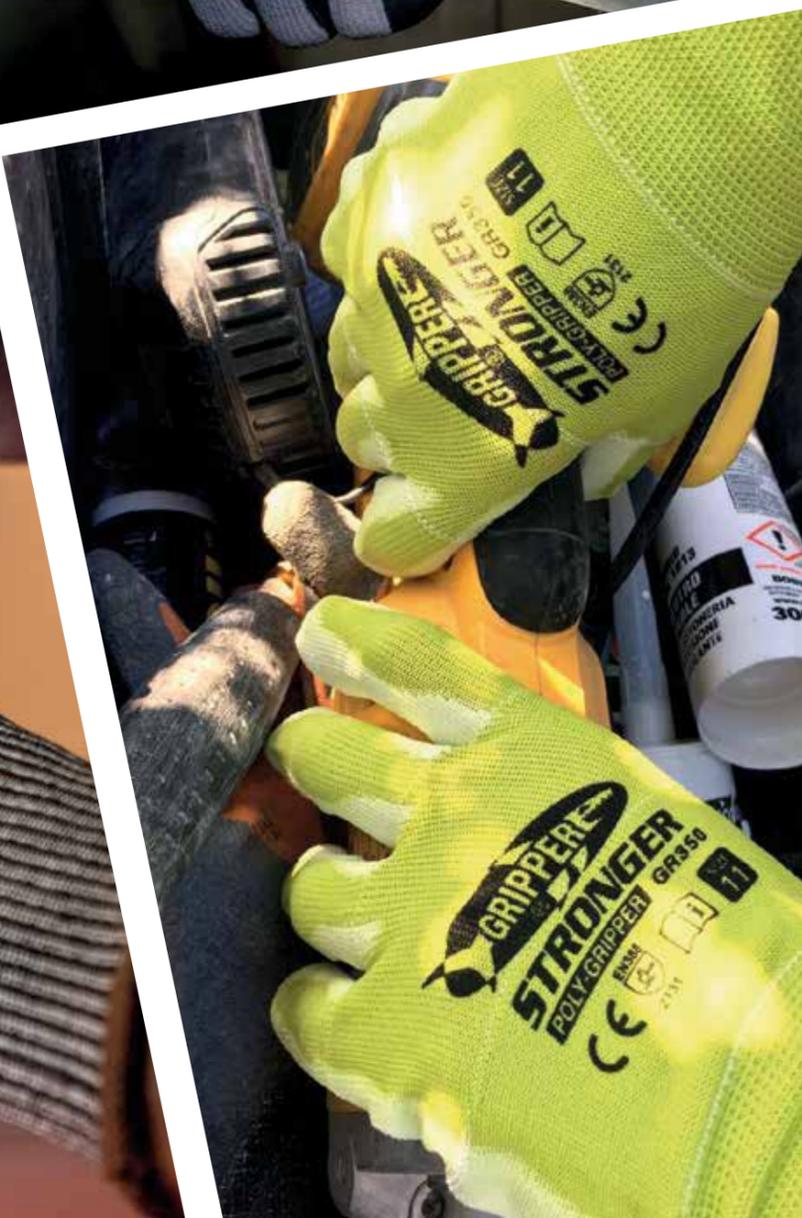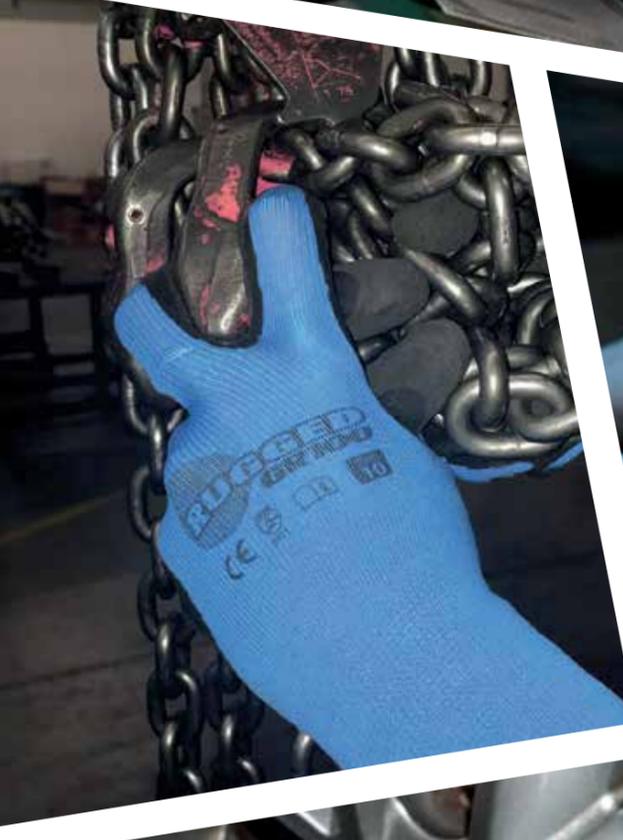

Merchandising

ESPOSITORI PER IL NEGOZIO

Un bancone ordinato fa tutto un altro effetto! I nostri espositori da banco e da terra sono il supporto ideale per mettere in luce i tuoi prodotti, puoi utilizzarli nel tuo punto vendita oppure durante fiere ed eventi, per lasciare ai tuoi potenziali clienti un ricordo della tua azienda.



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia
Art. GR787ESP-B
GR788ESP-B


Il DOT'S è confezionato con un polybag stampato.

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 518ESP-B



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 730ESP-B

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 777ESP-B / 747ESP-B

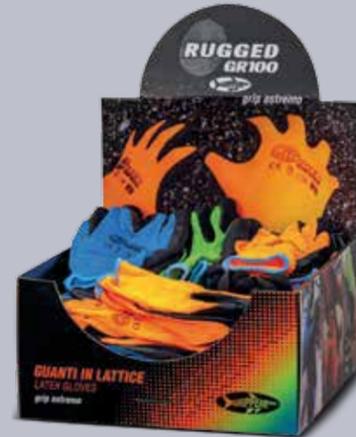

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. GR100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere confezionato in un pratico cavallotto o polybag stampato.



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 780ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico polybag.

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia
Art. GR017ESP-B
con 24 paia
GR020ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico cavallotto.



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 48 paia assortiti
LK100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere confezionato in un pratico cavallotto o polybag stampato.



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 48 paia assortiti
Art. GR018ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico cavallotto.



BORSA PORTA GUANTI
Art. 001 Fornita con 28 modelli di guanti

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 003ESP-B



ESPOSITORE UNIVERSALE con 20 ganci, 1440 paia assortiti
Art. 002

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico polybag.



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

NATURALE E FLESSIBILE
Resistente, traspirante e durevole, offre destrezza e una buona resistenza meccanica. La pelle bovina si divide in fiore e crosta.

PRINCIPALI UTILIZZI
MANUTENZIONE
EDILIZIA
MAGAZZINAGGIO
TRASPORTI
HOBBISTICA



A

PELLE FIORE BOVINA

Il fiore è la parte più pregiata perché è la zona esterna del derma notoriamente più morbida e resistente. I guanti realizzati in fiore bovino sono pertanto i prodotti migliori per un buon guanto e rappresentano ancora oggi la scelta più diffusa per i lavori generici.

RINFORZATO PER UNA MAGGIORE RESISTENZA ALL'USURA

SPECIAL
Art. LK101S pelle

SPECIAL
Art. LK102S pelle e crosta

EN388:2016



Top pelle fiore bovino bianco, grado A, polso orlato e palmo rinforzato con pelle in contrasto. Con dorso in crosta nel modello LK102S.

Top white cow grain, back in split, A level, edged wrist and reinforced palm in contrast. With split leather back in model LK102S.

TAGLIE LK101S
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

TAGLIE LK102S
9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto Hangtag



B
C



PELLE FIORE E CROSTA BOVINA

I guanti realizzati in fiore bovino sono migliori e rappresentano ancora oggi la scelta più diffusa per i lavori generici.



BIANCO
Art. LK103

Guanto in pelle fiore bovino bianco orlato, grado B/C.

Leather white cow, B/C grade, edged wrist.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



CERVINO
Art. LK104

Guanto in pelle fiore bovino orlato, dorso crosta, grado B/C.

Leather cow white, B/C grade, back split edged wrist.

TAGLIE
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



LAKOTA

**MORBIDI E
MAGGIORE
DESTREZZA**

Più sottili di altri, essi offrono una calzata confortevole permettendo un buon movimento della mano.

A



**GUANTI
IN PELLE FIORE
OVINA**

È una pelle pregiata, i guanti realizzati in fiore di pecora sono particolarmente morbidi al tatto.



**PIUMA
Art. LK100**

Guanto in pelle fiore di pecora orlato, grado A.
Spessore 0,7-0,9 mm.

Leather white sheep, A grade, leather thickness 0,7-0,9 mm, edged wrist.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag



STRIKE

**DORSO
IN NYLON**
Maglia in filato elasticizzato, traspirante e colorato, (ogni taglia ha un colore diverso)

**POLSINO
ELASTICO
E REGOLABILE**

Polsino regolabile in velcro per una vestibilità confortevole



**GUANTI
IN PELLE FIORE
CAPRETTO**

È una pelle elastica con una buona sensibilità tattile anche se meno pregiata della pelle bovina

**PELLE FIORE
CAPRETTO**

SPECIFICO PER:
INDUSTRIA MECCANICA
ASSEMBLAGGIO
MANUTENZIONE
MAGAZZINAGGIO
IMBALLAGGIO

**STRIKE
Art. LK130**

Fiore di capretto, pelle grado A/B, rinforzo sul pollice, dorso in nylon elastico. Chiusura elastica con velcro.

Goat leather, A/B grade, reinforced thumb, back in elastic nylon.
Elastic band wrist with velcro.

TAGLIE

7/S verde/green
8/M blu/blue
9/L giallo/yellow
10/XL rosso/red
11/XXL nero/black

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto Hangtag





GUANTO IGNIFUGO

Materiale di alta qualità in crosta bovina, proteggono le tue mani anche nelle condizioni più estreme. Guanto resistente al calore per contatto fino a 250°C, assorbimento del sudore, maggiore comfort e mani pulite, ideale per lavori di saldatura.

Il pollice rinforzato e dal design ergonomico è più facile da impugnare e lo rende più resistente.

Il tessuto a maglia è realizzato con fibra di Kevlar® al 100% fornisce non solo protezione resistente al taglio ma anche ignifuga permanente.

FODERATO IN KEVLAR

Il Kevlar è una fibra sintetica di colore giallo, dotata di altissima resistenza alla trazione, agli impatti, al calore e alle fiamme; assorbe molto bene le vibrazioni e risulta anche molto leggero.

A parità di peso, infatti, un cavo di kevlar è circa 5 volte più resistente rispetto all'acciaio.

Top crosta di bovino, grado A/B, cuffia da 15 cm in crosta, foderato internamente in pile. Filato in Kevlar e fodera ignifuga.

Top cow split, A/B grade, 15 cm cow split cuff, lined fleece. Stitched aramid (Kevlar) thread.

TAGLIE
9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



A

B

CROSTA FIORE BOVINA

La crosta bovina è la parte inferiore dello strato di pelle fiore. I guanti rappresentano una buona resistenza che lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali, edili, meccanici.

RESISTENZA AI SOLVENTI E PRODOTTI CHIMICI AD ESCLUSIONE DEGLI ACIDI E DELLE BASI FORTI.



FIRE
Art. LK115





PELLE DI BUFALO

Le caratteristiche principali della pelle di bufalo sono la sua resistenza, la sua solidità e il mantenimento delle sue venature e rugosità naturali.

Offre buone caratteristiche meccaniche, un'ottima resistenza all'abrasione e al calore.



A



GUANTI IN PELLE FIORE DI BUFALO

È una pelle pregiata, morbida ed eccezionalmente resistente all'usura

BUFFALO Art. 103

BUFFALO Art. 104

EN388:2016



3123X

103 - Guanti in pelle fiore di bufalo orlato. Grado A.

104 - Guanti in pelle fiore di bufalo e dorso in crosta, orlato. Grado A.

103 - Leather buffalo, edged wrist. A grade.

104 - Gloves in buffalo grain leather and split leather back, hemmed. Grade A.

TAGLIE

9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



DOPPIA SPALMATURA IN LATTICE

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo grazie alla superficie con finitura sabbiosa con micro ventose del palmo che lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti abrasivi, scivolosi e bagnati.

SENZA CUCITURE
riduce il rischio di irritazioni e offre migliore comfort di calzata

LEGGERA INCRISPATURA
ottima presa anche in caso di manipolazioni di oggetti scivolosi, bagnati o abrasivi

FINITURA SANDY FINISH



GRIPMASTER PLUS Art. GR020

EN388:2016
2141X

Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, palmo e dorso rivestiti di lattice idrorepellente, finitura antiscivolo su palmo e dorso fino alle nocche con sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag

Espositore da banco
Counter display



GRIPMASTER LITE Art. GR017

EN388:2016
2132X

Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice con finitura sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag

Espositore da banco
Counter display





GUANTI TERMICI PER ALTE PRESTAZIONI E MATERIALI INNOVATIVI

ISOLAMENTO DA FREDDO

Previene il congelamento perché garantisce un'elevata capacità di isolamento e protezione. Il palmo e i pollici dei guanti termici vengono infatti completamente rivestiti in microschiama di lattice, e il loro interno è composto da una speciale fibra termica, una DOPPIA calza acrilica per una DOPPIA protezione contro il freddo.

OTTIMA PRESA ADATTO SIA IN CONDIZIONI DI BAGNATO E ASCIUTTO

CALDO E AVVOLGENTE CON SPALMATURA IN LATTICE

ESKIMO
Art. GR900



Esterno: Poliestere calibro 13 gauge ad alta elasticità. Interno: doppio strato spazzolato calibro 7 gauge. Palmo e dorso spalmati in schiuma di lattice Foam a ¼.

Outer: 13 gauge high-elastic polyester gauge. Inner: 7 gauge terry brushed double layer with latex foam ¼ coated glove.

TAGLIE

8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag





PERMETTE L'USO CON SCHERMI TOUCH SCREEN



GUANTO TOUCH SCREEN IN NITRILE
pensato per poter usare schermi, tablet e smartphone



18 AGHI PER UNA SENSIBILITÀ TATTILE

GUANTO TOUCH SCREEN IN POLIURETANO
pensato per poter usare schermi, tablet e smartphone



KANJI TOUCH NBR Art. 747



Nylon super sottile calibro 18 gauge, palmo ricoperto in soffice nitrile foam nero.

18 super thin nylon gauge, palm covered in soft black nitrile foam.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



KANJI TOUCH Art. 777



Nylon super sottile calibro 18 gauge, palmo ricoperto in soffice poliuretano nero.

18 super thin nylon gauge, palm covered in soft black polyurethane.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag





FLESSIBILITÀ E GRIP STRAORDINARIO

PROTETTIVI E RESISTENTI

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo grazie alla superficie rugosa del palmo che lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti abrasivi, scivolosi e bagnati.



FINITURA RUGOSA
pensata per disperdere i liquidi e offrire una presa sicura

RUGGED
Art. GR100

EN388:2016



2131X

Nylon calibro 13 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice Foam con finitura rugosa.

13 gauge nylon, palm coated with latex Foam and wrinkled finish.

TAGLIE

8/M arancione/orange
9/L verde/green
10/XL azzurro/light blue

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto

Hangtag



TRASPIRANTI
Una pelle sana che respira, grande traspirabilità e naturale assorbimento del sudore

PROTETTIVI E RESISTENTI
Rivestimento in Poliuretano, per una maggiore protezione e resistenza

LAVABILI E RIUTILIZZABILI
Lavabili in lavatrice per una migliore sanificazione



MILLENNIUM
Art. GR007 Bianco/White
Art. GR008 Nero/Black
Art. GR009 Grigio/Grey

Poliestere calibro 13 gauge, palmo rivestito in poliuretano di colore bianco, grigio o nero.

13 polyester gauge, palm coated with white, gray or black polyurethane.

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



TAGLIE
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL





**IL GUANTO
VERSATILE
ESTREMAMENTE
RESISTENTE E LEGGERO**

A causa dell'attuale emergenza sanitaria, i guanti monouso sono sempre meno reperibili. I guanti MILLENNIUM sono una valida alternativa dalle caratteristiche eccezionali

**RINFORZATO
FINO A TRE
VOLTE NEI PUNTI
DI MAGGIORE
USURA**



**MILLENNIUM
STRONGER
Art. 350**

EN388:2016



Nylon calibro 15 gauge, rinforzato sul palmo e sulle dita. Fino a tre volte più resistente.

15 nylon gauge, reinforced on the palm and on the fingers. Up to three times more resistant.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag





GUANTI ANTITAGLIO PER MANIPOLAZIONE DI OGGETTI AFFILATI E TAGLIENTI

Oltre l'80% di tutti gli infortuni alle mani e alle braccia è dovuto a tagli, lacerazioni e contusioni, la maggior parte riconducibili a un mancato utilizzo dei guanti di protezione. Per prevenire questi incidenti e lavorare in totale sicurezza, produciamo guanti e maniche protettive che non sono solo resistenti ai tagli, ma anche comodi da indossare.

MORBIDO, CONFORTEVOLE E MOLTO FLESSIBILE

ELEVATA PROTEZIONE AL TAGLIO SU DORSO E PALMO



FILO CONTINUO HDPE

Il polietilene ad alta densità (abbreviato con HDPE dall'inglese High Density Polyethylene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio. Le catene molecolari dell'HDPE presentano molte ramificazioni: il risultato è una maggiore resistenza alla trazione e maggiore forza intermolecolare rispetto alle varietà di polietilene meno dense, che si traducono in una maggiore forza specifica del materiale.



VBLADE
Art. GR995 grigio scuro
dark gray

Art. GR999 grigio chiaro
light grey



13 gauge, lavorazione U2, filo continuo in HPPE alta densità, composta da nylon, fibra di vetro e spandex. Livello D, palmo spalmato in poliuretano ultraleggero.

13 gauge U2 knitted raw, white/black HAPPE/nylon/glass/spandex, level D, black PU palm dipped, Glove.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag





FINITURA PUNTINATA SUL PALMO PER UN MIGLIORE GRIP

SPALMATURA IDRO E OLEOREPELLENTE

DORSO AERATO PER UN MINOR AFFATICAMENTO

RESISTENZA A OLI E GRASSI
La spalmatura in nitrile è particolarmente resistente a sostanze grasse e oli

PUNTINATURA DOT'S
Puntinatura in rilievo sul palmo e sulle dita per una maggiore aderenza alle superfici



GUANTI ANTISCIVOLO IN POLIURETANO E NITRILE

I Guanti in nitrili sono guanti professionali dotati di una speciale spalmatura sul palmo costituita da una miscela di nitrile e una piccola percentuale ridotta di poliuretano a base acquosa. Sono particolarmente versatili in quanto hanno un'ottima resistenza all'abrasione, traspirabilità e una buona sensibilità tattile. Hanno una presa eccellente sia in ambienti e superfici asciutti/umidi, sia in presenza di oli e grassi.

DOT'S SPANDEX
Art. GR787

DOT'S SPANDEX 3/4
Art. GR788



Nylon e Spandex calibro 15 gauge, palmo rivestito in micro schiuma di nitrile con finitura puntinata.

15 gauge nylon and spandex, palm coated with spotted microfoam nitrile.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



PRINCIPALI UTILIZZI

- CARPENTERIA METALLICA
- INDUSTRIA MECCANICA
 - ASSEMBLAGGIO
- INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
- MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE ANCHE IN PRESENZA DI OLI
 - HOBBISTICA



RESISTENZA
ALLE
SOSTANZE
OLEOSE



SPALMATURA
NITRILE FOAM
CON FINITURA
TYRE® PER
UNA MIGLIORE
PRESA

GUANTI IN NITRILE CON FINITURA TYRE ANTISCIVOLO



TYRE
Art. 780



Nylon / Spandex a 15 aghi,
spalmatura in Nitrile Foam
traspirante con finitura TYRE®
antiscivolo.

15 Nylon / Spandex gauge,
palm coated with nitrile foam
TYRE® finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





MORBIDO E RESISTENTE AGLI OLI

Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici. Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.



RESISTENZA A OLI E GRASSI
La spalmatura in nitrile è particolarmente resistente a sostanze grasse e oli

NITRO Power GR011



NITRO POWER Art. GR011

Poliestere grigio calibro 13 gauge, palmo rivestito in nitrile grigio.

13 white polyester gauge, palm coated with gray nitrile.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



EN388:2016



4121X



MATT Art. 730

Nylon bianco calibro 13 aghi, palmo rivestito in nitrile con finitura liscia opaca.

13 white nylon gauge, palm coated in white nitrile with matte finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

EN388:2016



4131X

SPECIALE FINITURA OPACA

RESISTENZA ALLE SOSTANZE OLEOSE



CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag

SPALMATURA PU IBRIDA POLIMERIZZATA RESISTENTE AGLI OLI

Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici.
Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.



IMPERMEABILE
ALLE SOSTANZE
OLEOSE



OTTIMA
VESTIBILITÀ E
ADERENZA PER
OFFRIRE
MAGGIORE
DESTREZZA



GASOLINE Art. 518

EN388:2016 EN ISO 374-5 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE C
EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016



3121X

VIRUS



Nylon super elastico calibro 18, spalmatura in PU Ibrida polimerizzata da Gasoline® che garantisce una perfetta aderenza e comfort.

Super elastic 18 gauge nylon, coated in Hybrid PU polymerized by Gasoline® which guarantees perfect adherence and comfort.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





LEGGERA INCRISPATURA
ottima presa anche in caso di manipolazioni di oggetti scivolosi, bagnati o abrasivi

IDEALI PER GIOCARE E AIUTARE I GRANDI, NEI PICCOLI LAVORI DI GIARDINAGGIO



SENZA CUCITURE
riduce il rischio di irritazioni e offre migliore comfort di calzata

PROTEZIONE PER I PIÙ PICCOLI

I guantini pensati per i più piccoli, offrono protezione dai raggi UV e nei piccoli lavori di manutenzione e giardinaggio. La spalmatura in lattice garantisce un'ottima aderenza su bagnato e asciutto. La calzata è confortevole perchè la maglia non presenta cuciture.



GRIPMASTER YOUNG
Art. GR018



Nylon calibro 15 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice foam con finitura ruvida.

15 nylon gauge, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE
5/XXS (blu) | 6/XS (bordeaux)

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



safety | 20
expo | 18



Sicil Ferr
Catania
2021



autopromotec
Homo faber fortunae suae

2019



HARDWARE
FORUM ITALY
LA FIERA DELLA FERRAMENTA

2021



HARDWARE
FORUM ITALY
LA FIERA DELLA FERRAMENTA

2019



safety | 20
expo | 22



safety | 20
expo | 19



Certificazioni

DIRETTIVA 89/686/EEC - EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DIRECTIVE 89/686/ECC - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

I guanti da lavoro rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero tutte quelle attrezzature che sono tenuti ad indossare coloro che svolgono mansioni esposte a rischi. Il datore di lavoro è obbligato a "garantire la sicurezza e la salute delle maestranze sul posto di lavoro" e a vincolarlo a quest'obbligo è la direttiva quadro (89/391 CEE), integrata da ulteriori cinque direttive riguardanti l'uso dei guanti di protezione. In base al livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti, esistono diverse categorie di guanti da lavoro.

The work gloves be part into the category of Personal Protective Equipment (PPE): all the equipment that is required to wear those who works exposed to risks. The employer is obliged to "ensure the safety and health of workers in the workplace" and to bind he to this law is the framework directive (89/391 EEC), integrated by a further five directives concerning the use of protection.

Depending on the level of risk to which workers are exposed, there are different categories of work gloves.



CATEGORIA I solo per rischi minimi / CATEGORY I for minimal risk only
CATEGORIA II rischi intermedi / CATEGORY II for intermediate risk
CATEGORIA III rischi irreversibili o mortali / CATEGORY III for irreversible or mortal risk



ABCDEF


A - RESISTENZA ALL'ABRASIONE / Abrasion resistance
B - RESISTENZA AL TAGLIO / Cutting resistance
C - RESISTENZA ALLO STRAPPO / Tear resistance
D - RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE / Perforation resistance
E - RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO / Cutting resistance EN ISO
F - RESISTENZA CONTRO GLI IMPATTI EN / Impacts resistance EN

PERFORMANCE LEVEL	A	B	C	D	E	F
E Resistenza al taglio EN ISO (Newton) / Cutting resistance EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
F Protezione contro gli impatti EN / Impacts resistance EN	F = superato / passed					




PERFORMANCE LEVEL	0	1	2	3	4	
A Resistenza all'abrasione (Cicli) / Abrasion resistance (Cycles)	≤100	100	500	2000	8000	-
B Resistenza al taglio (Test/Indice) / Cutting resistance (Coup test/Level)	≤12	12	25	50	100	200
C Resistenza allo strappo (Newton) / Tear resistance (Newton)	≤10	10	25	50	75	-
D Resistenza alla perforazione (Newton) / Perforation resistance (Newton)	≤20	20	60	100	150	-

EN 388:2016 REVISIONE PROTEZIONE TAGLIO / EN 388:2016 CUT PROTECTION REVISION

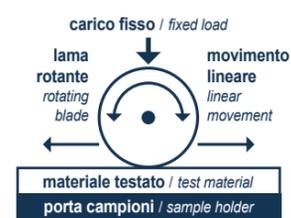

Dal 2003, la resistenza al taglio di un campione preso dal guanto veniva misurata tramite una lama circolare rotante, che vi si muoveva sopra in direzioni alternate e con forza costante, fino a tagliare completamente il materiale. Dal 2016, con l'introduzione del l'ISO Cut Test, si usa una lama piatta, che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile. Esso è stato concepito per simulare meglio un taglio accidentale o una squarciatura causata da un oggetto acuminateo.

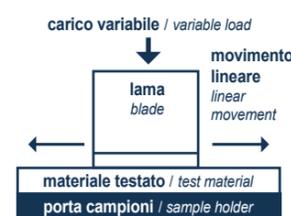


From 2003, the shear strength of a sample taken from the glove is measured by a rotating circular blade, which moves over it in alternating directions and with constant force, until the material is completely cut. From the 2016, with the introduction of the ISO Cut Test, it is used a flat blade, which moves at a predetermined distance, subject to variable force. It was designed to better simulate an accidental cut or slash caused by a sharp object.

Il livello di prestazione X significa "non testato" o "non applicabile".
The performance level X means "not tested" or "not applicable".

EN 420 REQUISITI GENERALI DEI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420 GENERAL REQUIREMENTS ON PROTECTIVE GLOVES

TAGLIA	Circonferenza palmo Circumference of palm (mm)	Lunghezza palmo Length of palm (mm)	Lunghezza minima del guanto Min. length of palm the glove (mm)
6 XS	152	160	220
7 S	178	171	230
8 M	203	182	240
9 L	229	193	250
10 XL	254	204	260
11 XXL	279	215	270
12 XXXL	304	226	280

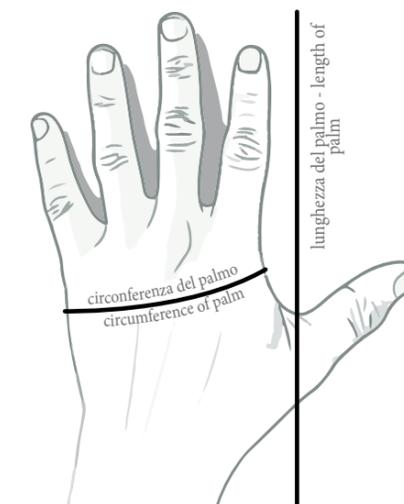

GUIDA ALLE TAGLIE / SIZE GUIDE

TAGLIA / SIZE	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/XXXL
colore orlo / hem							



QUESTO PITTOGRAMMA INDICA CHE L'UTENTE DEVE CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

THIS PICTOGRAM INDICATES THAT THE USER TO CONSULT THE INSTRUCTION FOR USE.

PROTEZIONE DAL CALORE / HEAT PROTECTION



ABCDEF

A - RESISTENZA INFIAMMABILITÀ (ISO 6941) / A - Flammability resistance (ISO 6941)
B - RESISTENZA CALORE DA CONTATTO (EN 702) / B - Contact heat resistance (EN 702)
C - RESISTENZA CALORE CONVETTIVO (EN 367) / C - Convective heat resistance (EN 367)
D - RESISTENZA CALORE RADIANTE (EN 366) / D - Radiant heat resistance (EN 366)
E - RESISTENZA SPRUZZI METALLO FUSO (EN 348) / E - Resistance to molten metal splashes (EN 348)
F - RESISTENZA PROIEZIONI METALLO FUSO (EN 373) / F - Resistance of molten metal projections (EN 373)

PROTEZIONE DAL FREDDO / FROST PROTECTION



ABC

A - RESISTENZA FREDDO CONVETTIVO / A - Resistance to convective cold
B - RESISTENZA FREDDO DA CONTATTO / B - Resistance to contact cold
C - IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA / C - Water impermeability

PROTEZIONE DAGLI AGENTI CHIMICI / PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS



ABC

A - METANOLO / A - Methanol
B - ACETONE / B - Acetone
C - ACETONITRILE / C - Acetonitrile
D - DICLOROMETANO / D - Dichloromethane
E - BISOLFURO DI CARBONIO / E - Carbon disulfide
F - TOLUENE / F - Toluene
G - DIETILAMMINA / G - Diethylamine
H - TETRAIDROFURANO / H - Tetrahydrofuran
I - ACETATO DI ETILE / I - Ethyl acetate
J - N-EPTANO / J - n-heptane
K - IDROSSIDO DI SODIO 40% / K - 40% sodium hydroxide
L - ACIDO SOLFORICO 96% / L - Sulfuric acid 96%



PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BATTERIOLOGICO
PROTECTION AGAINST BACTERIOLOGICAL RISK



COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
COMPATIBILITY WITH FOODS



LAURUS
Gloves Maker

LAURUS GROUP S.r.l.
VAT 04736250269
Administration +39 335 6900956
Mobile office +39 393 1702052
Phone/Fax +39 0438 250838
info@laurusgroup.it

Registered Office Via Tiepolo, 10 - 31015 Conegliano (TV) Italy
Storage Unit Via G. Galilei, 56 - 31010 Mareno di Piave (TV) Italy

www.laurusgroup.it

